

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru

Лебедки гидравлические EGO550




Новая серия компактных гидравлических лебедок. Лебедки грузоподъемностью от 3600 до 30000 кг в стандартной комплектации имеют встроенный отрицательный пластинчатый тормоз и систему ручного расцепления (гидравлическая или пневматическая также доступны по запросу). Гидравлический приводной агрегат с переменным смещением также может быть установлен на более крупные версии. Мощность, генерируемая гидравлическим приводным блоком, передается на барабан посредством планетарных зубчатых колес, встроенных в барабан.

Характеристики EGO550LR

Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс)	537 (5,37) кН (тс)
Диаметр троса (мм)	16 мм
Емкость барабана (м)	73 м
Тип редуктора	планетарный
Наличие устройства автоматической укладки троса	нет
Давление бар (МПа)	21 (2.1) бар (МПа)
Расход (л/мин)	75 л/мин
Масса без троса (кг)	190 кг
Габарит (ДхШхВ)	536x547x451


ЧЕРТЕЖ

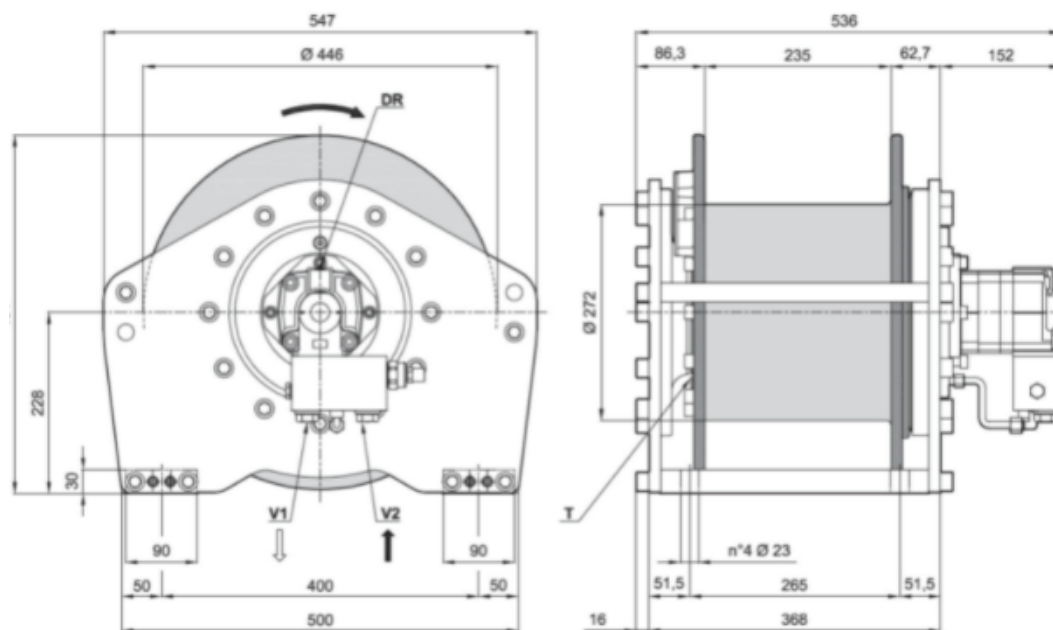

Характеристики EGO550LS

Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс)	537 (5,37) кН (тс)
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин)	19 м/мин
Диаметр троса (мм)	16 мм
Емкость барабана (м)	73 м
Тип редуктора	планетарный
Давление бар (МПа)	21 (2.1) бар (МПа)
Расход (л/мин)	75 л/мин
Масса без троса (кг)	188 кг
Габарит (ДхШхВ)	537x450x450

ЧЕРТЕЖ

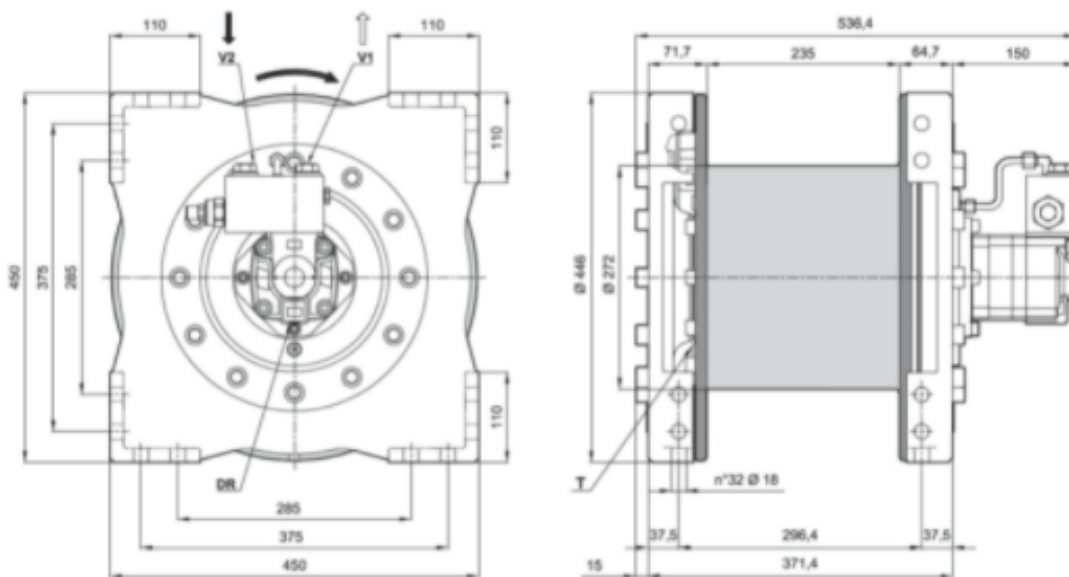

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93