

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru

ПОДЪЕМНЫЕ ЛЕБЕДКИ

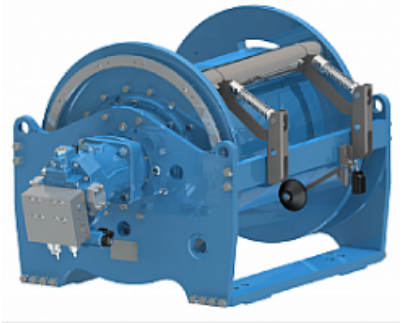

Dana разработала новую серию высокопроизводительных лебедок Brevini®, расширяющих фактический ассортимент, для строительных, промышленных и погрузочно-разгрузочных транспортных средств, а также другой мобильной техники. Эта новая архитектура сочетает в себе эффективность, плавное управление, настраиваемые параметры и безопасные операции в прочной модульной конструкции.

Четыре доступные модели покрывают тяговую способность первого слоя от 8,5 тонн до 16 тонн.

Эти лебедки оснащены высокоскоростными гидравлическими двигателями Brevini и широким спектром органов управления, чтобы избежать повреждения лебедки, транспортных средств и, что наиболее важно, людей на рабочей площадке.

Все четыре модели могут быть оснащены вторым предохранительным тормозом, который позволяет использовать их в качестве подъемных лебедок для персонала в морских и морских условиях.

Таблицы производительности

BWE125

BWE125-SD..-01-83,2-APF125

		1	2	3	4	5	6
		Storage length					
Линия вl	[kg]	12500	11590	10810	10120	9510	-
Скорость каната	[m/min]	24	26	27	29	31	-
Длина веревки	[m]	43	88	139	190	247	306
Brevini® Motor SH11C125		Рекомендуемый диаметр веревки 26 [mm]					
Начиная поднимать давление 300 [bar]		Количество масла 39 [l]					
Рабочее давление 250 [bar]		Расчетный вес 1150 [kg]					
Рабочий поток масла на двигателе 150 [l/min]		Подъемный порт G1 V1					
Minimum oil flow at the motor 8 [l/min]		Lowering port G1 V2					
Gear ratio 83,2 [i]		Static braking torque 1172 [Nm]					
		M5 (T5-L2) n ₂ =15 [rpm]					

			1	2	3	4	5	6
Диаметр веревки Ø 24 [mm]	Rope length	[m]	47	95	149	204	265	326
Диаметр веревки Ø 28 [mm]	Rope length	[m]	40	82	130	178	232	-