

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru

ПОДЪЕМНЫЕ ЛЕБЕДКИ

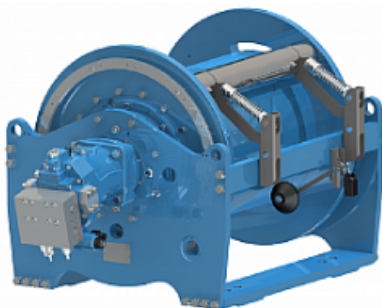

Dana разработала новую серию высокопроизводительных лебедок Brevini®, расширяющих фактический ассортимент, для строительных, промышленных и погрузочно-разгрузочных транспортных средств, а также другой мобильной техники. Эта новая архитектура сочетает в себе эффективность, плавное управление, настраиваемые параметры и безопасные операции в прочной модульной конструкции.

Четыре доступные модели покрывают тяговую способность первого слоя от 8,5 тонн до 16 тонн.

Эти лебедки оснащены высокоскоростными гидравлическими двигателями Brevini и широким спектром органов управления, чтобы избежать повреждения лебедки, транспортных средств и, что наиболее важно, людей на рабочей площадке.

Все четыре модели могут быть оснащены вторым предохранительным тормозом, который позволяет использовать их в качестве подъемных лебедок для персонала в морских и морских условиях.

Таблицы производительности

BWE160

BWE160-SD..-01-92,6-APF125

Рабочий слой		1	2	3	4	5	6
							Storage length
Линия тянуть	[kg]	16000	14880	13870	12990	12210	-
Скорость каната	[m/min]	21	23	25	26	28	-
Длина веревки	[m]	50	103	162	222	289	357
Brevini® Motor SH11C125		Рекомендуемый диаметр веревки 26 [mm]					
Начиная поднимать давление	350 [bar]	Количество масла 46 [l]					
Рабочее давление	290 [bar]	Расчетный вес 1484 [kg]					
Рабочий поток масла на двигателе	150 [l/min]	Подъемный порт G1 V1					
Minimum oil flow at the motor	8 [l/min]	Lowering port G1 V2					
Gear ratio	92,6 [i]	Static braking torque 1172 [Nm]					
		M5 (T5-L2) n ₂ =15 [rpm]					

Рабочий слой			1	2	3	4	5	6
Rope Diameter Ø 24 [mm]	Rope length	[m]	54	111	174	238	309	381
Rope Diameter Ø 28 [mm]	Rope length	[m]	47	96	151	208	271	-