



Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ

Редукторы с параллельными осями

Планетарные винтовые редукторы / Planeten-Stirradgetriebe / Цилиндрические редукторы / Параллельные редукторы / Параллельные редукторы

	i_{eff}	$n_1 = 1500 \text{ min}^{-1}$			$n_1 = 1000 \text{ min}^{-1}$			$n_1 = 750 \text{ min}^{-1}$			$T_{2\text{ISO}}$ [Nm]	P_T [kW]
		n_2 [min ⁻¹]	P_{N1} [kW]	T_{N2} [Nm]	n_2 [min ⁻¹]	P_{N1} [kW]	T_{N2} [Nm]	n_2 [min ⁻¹]	P_{N1} [kW]	T_{N2} [Nm]		
PH 220	11.74	128	57.3	4150	85	43.2	4700	64	35.1	5100	8100	45
	13.86	108	57.2	4900	72	43.1	5550	54	35.2	6050	9500	
	15.75	95	54.9	5350	63	41.3	6050	48	33.8	6600	9300	
	18.59	81	48.2	5550	54	36.2	6250	40	29.5	6800	8500	
	23.27	64	39.9	5750	43	27.1	5850	32	20.6	5950	7200	
	27.00	56	32.0	5350	37	21.7	5450	28	16.6	5550	6700	
	32.63	46	23.1	4650	31	15.5	4700	23	11.9	4800	5800	
PH 320	39.69	38	24.1	5900	25	18.1	6650	19	14.7	7250	10900	34
	46.85	32	24.0	6950	21	18.0	7850	16	14.7	8550	10100	
	53.24	28	23.9	7900	19	18.0	8900	14	14.7	9700	10100	
	62.82	24	22.2	8650	16	15.9	9300	12	12.1	9450	10100	
	69.14	22	19.4	8300	14	14.6	9400	10.8	11.9	10200	10100	
	78.64	19	15.6	7600	13	10.7	7800	9.5	8.1	7900	9000	
	81.59	18	18.2	9200	12	12.4	9450	9.2	9.5	9600	10100	
	94.50	16	14.3	8350	10.6	9.6	8450	7.9	7.3	8600	10100	
	111.5	13	13.6	9400	9.0	9.3	9650	6.7	7.1	9800	10100	
	129.0	11.6	11.2	8950	7.8	7.5	9050	5.8	5.7	9200	10100	
	139.6	10.7	9.1	7850	7.2	6.2	8050	5.4	4.7	8200	9000	
	161.5	9.3	7.9	7950	6.2	5.4	8150	4.6	4.1	8300	9000	
PH 420	134.2	11.2	10.4	8470	7.5	7.8	9550	5.6	5.9	9570	10100	27
	158.3	9.5	10.4	9990	6.3	7.8	11280	4.7	5.9	11300	10100	
	179.9	8.3	10.4	11360	5.6	7.3	12000	4.2	5.5	12000	10100	
	205.7	7.3	8.6	10810	4.9	6.0	11300	3.6	4.5	11300	10100	
	233.7	6.4	8.4	11960	4.3	5.6	12000	3.2	4.2	12000	10100	
	267.1	5.6	6.6	10650	3.7	4.4	10650	2.8	3.3	10650	10100	
	281.1	5.3	6.6	11300	3.6	4.4	11300	2.7	3.3	11300	10100	
	303.5	4.9	6.5	12000	3.3	4.3	12000	2.5	3.2	12000	10100	
	319.4	4.7	6.2	12000	3.1	4.1	12000	2.3	3.1	12000	10100	
	369.5	4.1	5.3	12000	2.7	3.6	12000	2.0	2.7	12000	10100	
	414.9	3.6	4.7	12000	2.4	3.2	12000	1.8	2.4	12000	10100	
	436.0	3.4	3.9	10210	2.3	2.6	10470	1.7	2.0	10660	10100	
	479.8	3.1	4.1	12000	2.1	2.7	12000	1.6	2.1	12000	10100	
	559.0	2.7	3.5	12000	1.8	2.3	12000	1.3	1.8	12000	10100	
	638.9	2.3	2.7	10650	1.6	1.8	10650	1.2	1.4	10650	10100	
	726.0	2.1	2.7	12000	1.4	1.8	12000	1.0	1.4	12000	10100	
	773.9	1.9	2.2	10580	1.3	1.6	10990	1.0	1.2	11410	10100	
	856.7	1.8	2.0	10650	1.2	1.4	11160	0.9	1.1	11650	10100	
	895.1	1.7	1.8	9950	1.1	1.3	10210	0.8	1.0	10390	10100	
	992	1.5	1.6	9500	1.0	1.1	9750	0.8	0.8	9920	10100	
	1148	1.3	1.2	8650	0.9	0.9	8880	0.7	0.6	9040	9400	
	1171	1.3	1.5	11000	0.9	1.1	11500	0.6	0.8	11710	10100	
	1354	1.1	1.2	10210	0.7	0.8	10470	0.6	0.6	10660	10100	
	1695	0.9	0.9	9370	0.6	0.6	9960	0.4	0.5	10400	9000	

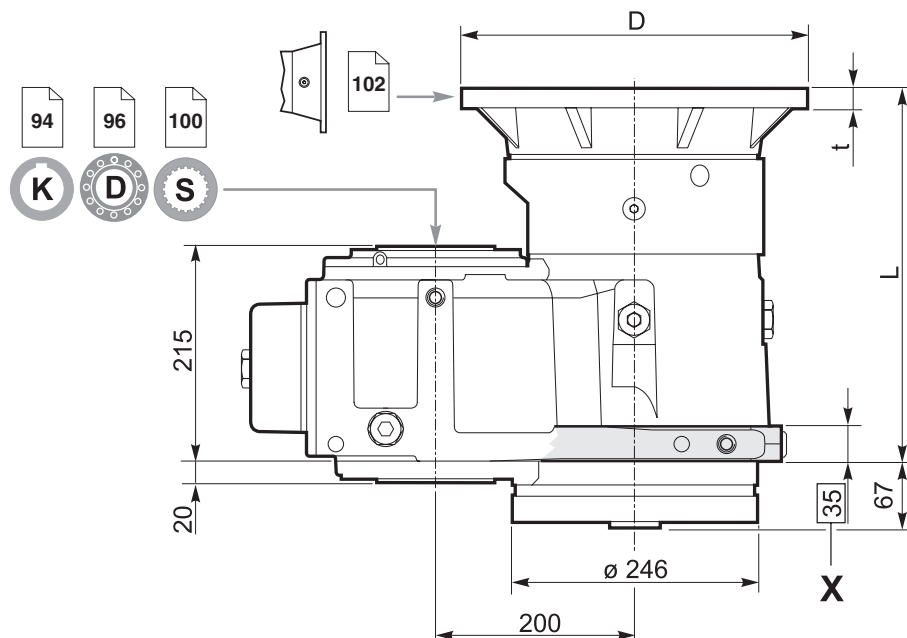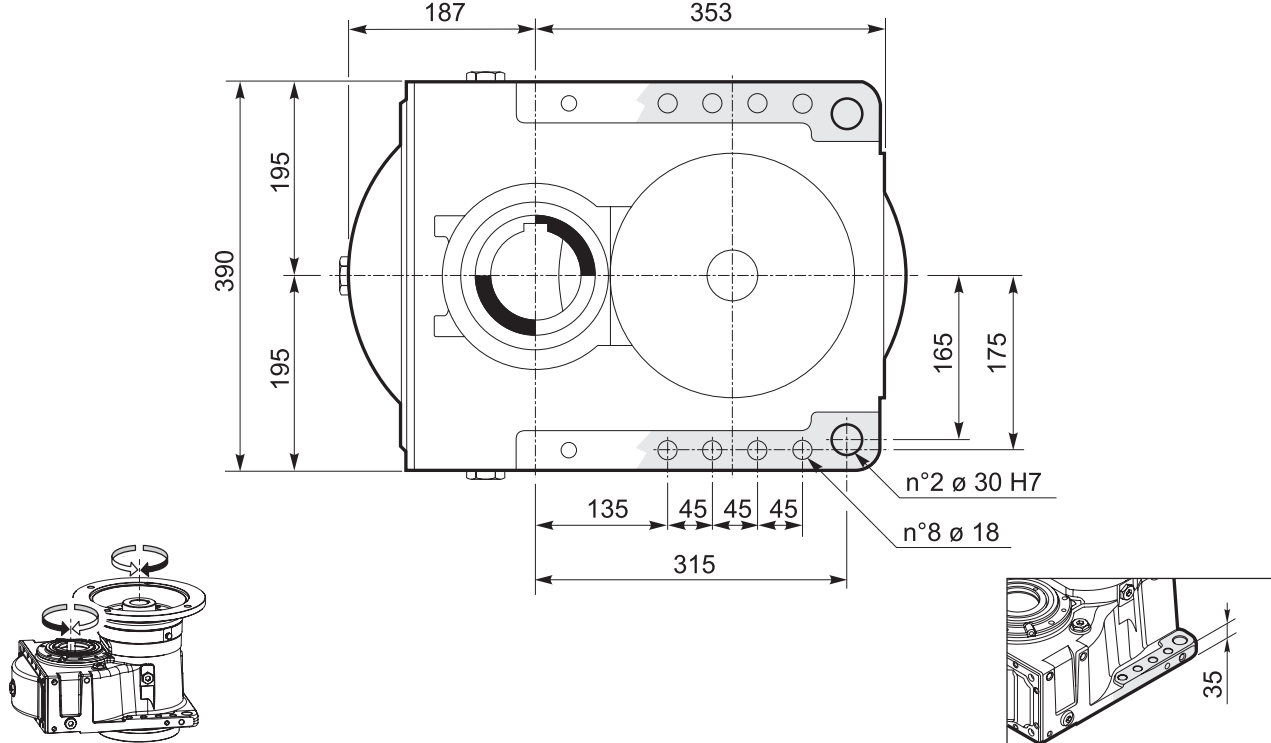

Predisposizioni IEC / IEC Adaptor / IEC-Motorlaterne Prédisposition IEC / Predispocisión para el motor IEC / Adaptador IEC								
INPUT 00	80 - 90	100 - 112	132	160	180	200	225	
—	200	250	300	350	350	350	450	D
—	*	15	16	20	20	20	22	t
PH 220	255	—	—	350	369.5	369.5	399.5	L
PH 320	277	—	305	375	369.5	369.5	—	
PH 420	317	344	345	415	—	—	—	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93