

<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru

Лебедки гидравлические EGO350




Новая серия компактных гидравлических лебедок. Лебедки грузоподъемностью от 3600 до 30000 кг в стандартной комплектации имеют встроенный отрицательный пластинчатый тормоз и систему ручного расцепления (гидравлическая или пневматическая также доступны по запросу). Гидравлический приводной агрегат с переменным смещением также может быть установлен на более крупные версии. Мощность, генерируемая гидравлическим приводным блоком, передается на барабан посредством планетарных зубчатых колес, встроенных в барабан.

Характеристики EGO350LR

Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс)	338 (3,38) кН (тс)
Диаметр троса (мм)	14 мм
Емкость барабана (м)	82 м
Тип редуктора	планетарный
Наличие устройства автоматической укладки троса	нет
Давление бар (МПа)	21 бар
Расход (л/мин)	60 л/мин
Масса без троса (кг)	190 кг
Габарит (ДхШхВ)	526х547х451 мм


ЧЕРТЕЖ

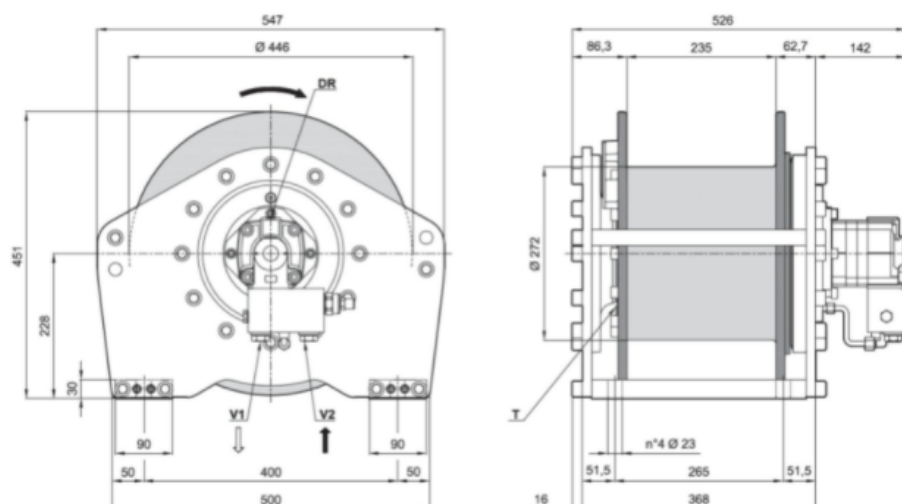

Характеристики EGO350LS

Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс)	338 (3,38) кН (тс)
Диаметр троса (мм)	14 мм
Емкость барабана (м)	82 м
Тип редуктора	планетарный
Наличие устройства автоматической укладки троса	нет
Давление бар (МПа)	21 бар
Расход (л/мин)	60 л/мин
Масса без троса (кг)	188 кг
Габарит (ДхШхВ)	526x450x450 мм

ЧЕРТЕЖ

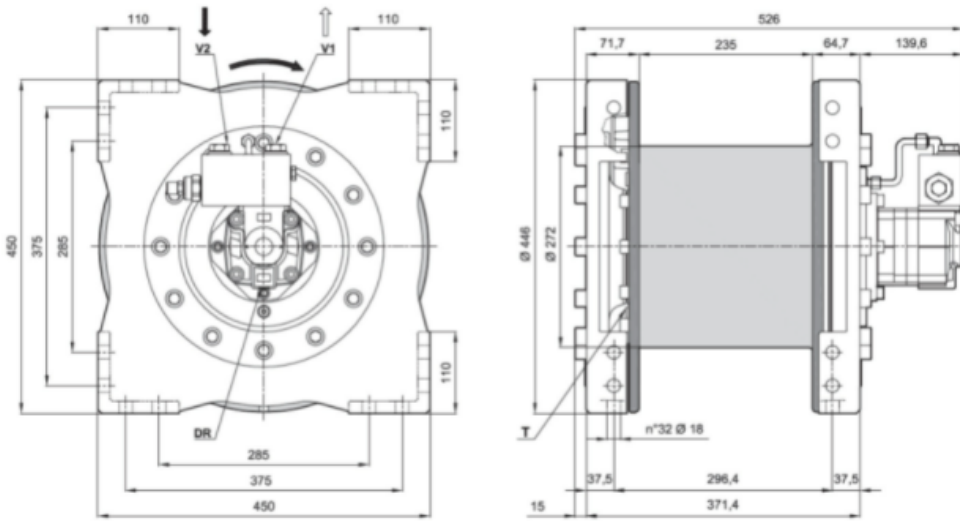

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93