


<https://danabrevini.nt-rt.ru> || dnp@nt-rt.ru

Большие высокоточные шестерни

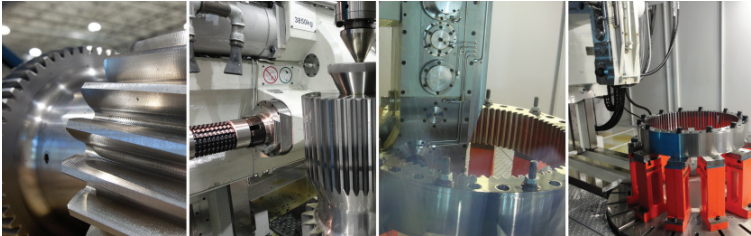

Использование технологий и инноваций для удовлетворения ваших потребности - сейчас и в будущем.

Стремится удовлетворить технические, качественные и требования к поставке для R & D, обеспечение качества, серийный производство или восстановление.

Номинальная мощность до 6,4 мВт, диапазон частоты вращения входного вала и валидация в сочетании с современным от 1200 до 2000 об / мин и максимальный входной вал

средства для предоставления полностью проверенных коробок передач и комплеккрутсающий момент: 51000 Нм. системы привода.

От проверок и проверок на полную мощность долговечность, эксплуатационные проверки и производительность развитие (включая вибрацию, силу звука, контакт модели, температуры и давления), наша проверка Возможности будут соответствовать вашим техническим, качественным

Внешняя передача

Фрезерование профиля /

зубофрезерование

• Максимальный диаметр 17300 мм [68,11 °]

• Максимальная ширина поверхности 1000 мм [39,4 °]

Формирование передач

•1200 мм [47.24 °] Макс. Диаметр

•200 мм [7,87 °] Макс. Ширина лица

•Электронное руководство для винтовых зубчатых колес

Прецизионный шлифовальный станок

•Макс. Диаметр 2,400 мм [94,50 °]

•Максимальная ширина поверхности 1000 мм [39,4 °]

•Возможность проверки на борту

Обработка внутренних передач

Фрезерный профиль

•Макс. Диаметр 2,400 мм [94,50 °]

•Максимальная ширина поверхности 1000 мм [39,4 °]

Формирование передач

•1200 мм [47.24 °] Макс. Диаметр

•200 мм [7,87 °] Макс. Ширина лица

Электронное руководство по формированию винтовой зубчатой передачи

• Прецизионное внутреннее шлифование

•Макс. Диаметр 2,400 мм [94,50 °]

•Максимальная ширина поверхности 1000 мм [39,4 °]

•Возможность проверки на борту

Макс DP	0,75	Макс DP	0,85
Макс Модуль	35	Макс Модуль	30
Макс ОД	1730 мм [68,10 °]	Макс ОД	2400 мм [94,50 °]
Макс. Ширина лица	1000 мм [40,00 °]	Макс. Ширина лица	1000 мм [40,00 °]
Точность (AGMA)	2015-1-A01 класс A3	Точность (AGMA)	2015-1-A01 класс A3
Точность (DIN)	DIN-3962 Качество-4	Точность (DIN)	DIN-3962 Качество-4
Термическая обработка	Науглероживание, азотирование, индукция Закалка	Термическая обработка	Науглероживание, азотирование, индукция Закалка